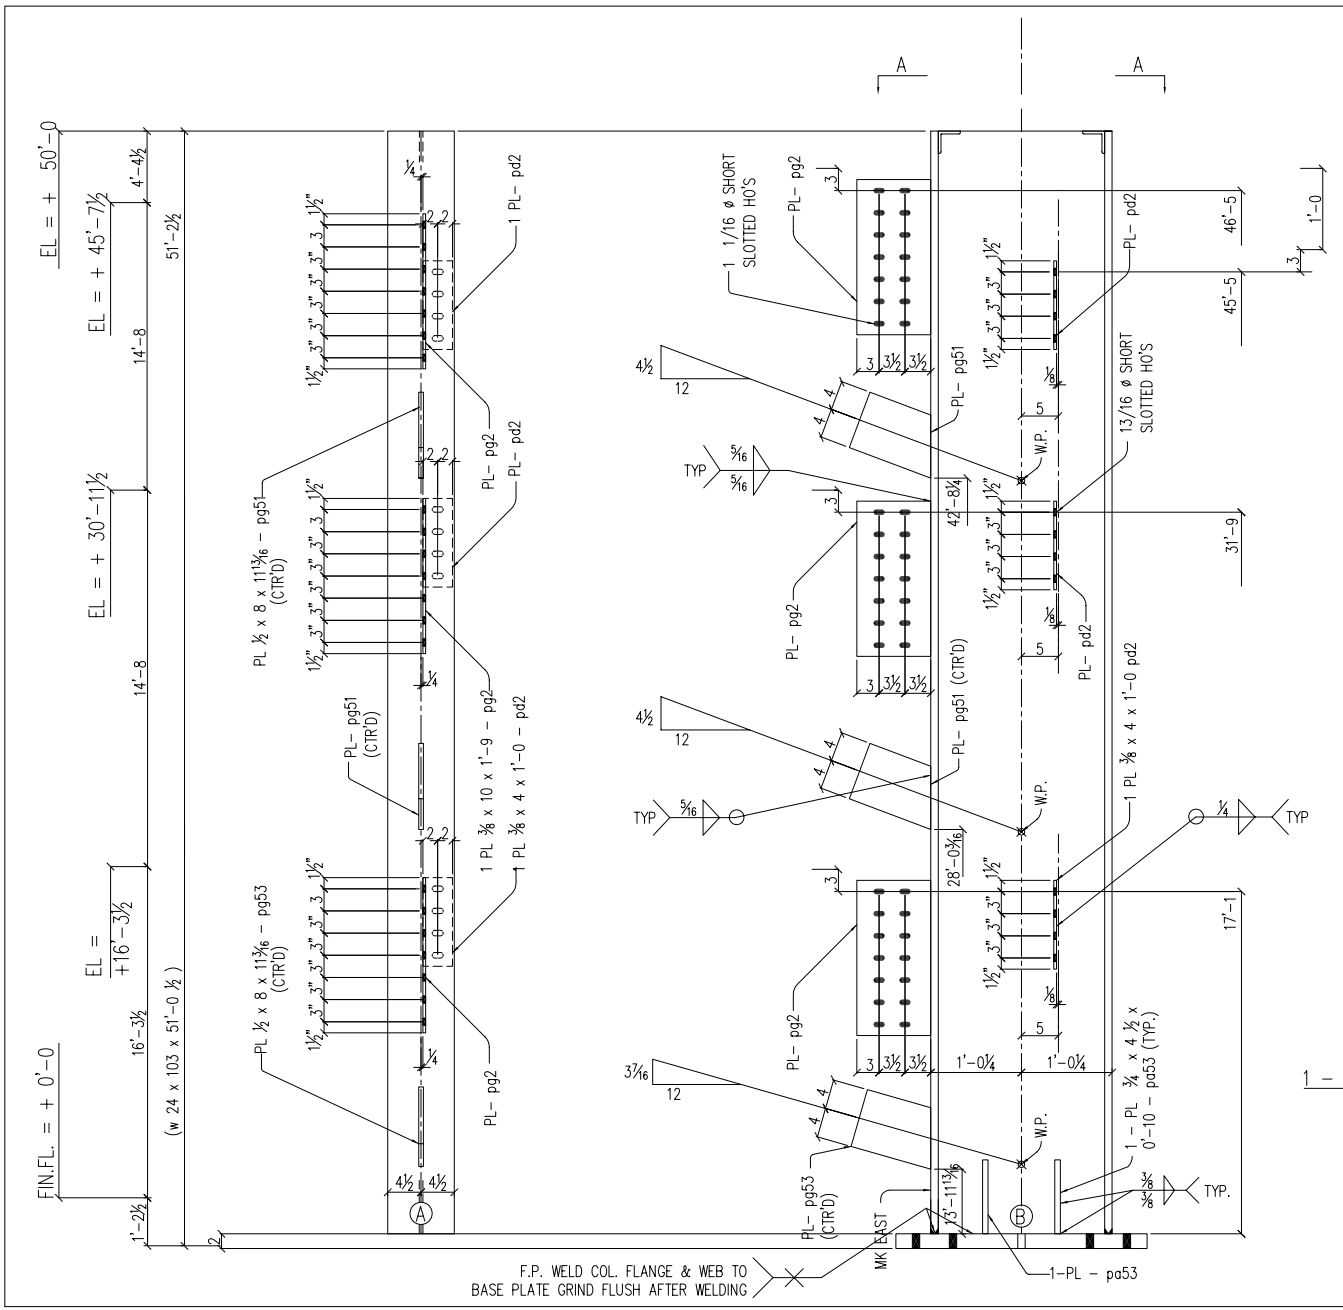

1 - COLUMN - 1C1^{R} (AS SHOWN)
GRID (A.1 - 8)
(42 - 1 ø x 2½)
(12 - ¾ ø x 2)
(4 - ¾ ø x 2)

SHOP BILL

QTY.	SECTION DESCRIPTION	LENGTH FEET	LENGTH INCHES	MARK	REMARKS
ONE	COLUMN			1C1R	
1	W 24 x 103	51	0 ½		
4	L3 x 3 x 3/8		3	1A1	
1	PL 2 x 1'-2	2	10	pa4	
4	PL ¾ x 4½	0	10	pa53	
3	PL ⅜ x 4	1	0	pd2	
3	PL ⅜ x 10	1	9	pg2	*1 *2
2	PL ½ x 8	0	11 13/16	pg51	*2
1	PL ½ x 8	0	11 13/16	pg53	*2

*1 ALL EDGES MUST BE ROLLED OR FLAME CUT.
*2 MUST BE A572 GRADE 50 STEEL.

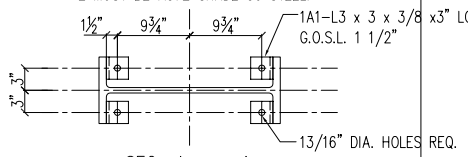

SEC: A - A

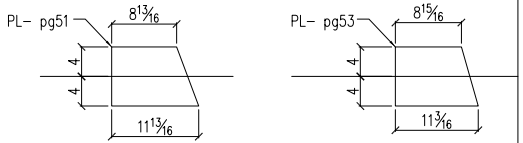

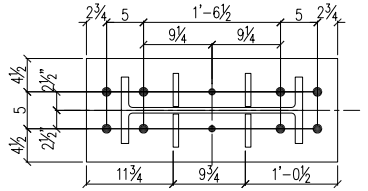

W/ PL 1'-2 x 2 x 2'-10 - pa4 (A572 GR. 50 STEEL)
W/ 15/16 ø HO'S
W/ 4 - STIFFENER PLATE ¾ x 4½ x 0'-10" - pa53

REV	DATE	DESCRIPTION
A	08/06/01	ADDED CLIP L AT SPLICE

SHOP NOTE: COPE RE-ENTRANT CORNERS TO MIN. 1/2" R.

SHOP CONN. U.N.O

5/16

SHOP PAINT:

JOB: CAPITAL COMMERCE CENTER
LOCATION: EAST 3rd & COMMERCE LITTLE ROCK, ARKANSAS
DWG TITLE:
ARCH./ENG: AMR ARCHITECTS INC.
CONTRACTOR: EAST HARDING
JOB NO. 01-158

SHOP CLEAN:	OPEN HLS:	DRAWN / DATE	CK'D / DATE	DWG NO:
	AS NOTED	NHS / 07/25	AYU / 08/08	1